

راهنمای نصب و بکار گیری



چراغ توکار دفنی BL06

www.abginehco.org
info@abginehco.org

نکات نصب :

- از اعمال ولتاژ بیش از ولتاژ کاری محصول که در جدول مشخصات فنی مشخص شده است جداً خودداری فرمایید.
- سیم های مثبت و منفی را به صورت صحیح به تغذیه وصل کنید در صورت اتصال اشتباه چراغ روشن نمی شود.
- از باز کردن چراغ ها جداً خودداری نمائید.
- برای نوردهی هر چه بیشتر چراغ، تغذیه را در فاصله مناسب قرار دهید.
- فاصله مناسب به قطر کابل متصل از تغذیه یا مدار فرمان به چراغ و همچنین تعداد چراغ هایی که در پروژه استفاده می شود وابسته است. این فاصله عموماً کمتر از ۱۰ متر می باشد.
- اتصال تمامی چراغ های بکار رفته در پروژه می بایستی مشابه یکدیگر باشد.
- در صورت اخذ انشعاب از کابل حتماً از جعبه تقسیم استفاده شود.
- گودالی با توجه به ابعاد کاسه بتونی حفر کنید.
- کاسه بتونی را داخل گودال قرار داده و لبه را با کف نهایی تراز کنید.
- به جهت دفع آب زیر پوسته حداقل ۲۰ سانتی متر قلوه سنگ زیر کاسه بتونی ریخته شود.
- محل اتصال کابل را با استفاده از چسب برق در مرحله اول و سپس نوار آپارات عایق بندی کنید.
- توجه به این نکته ضروری است که در صورت عدم آبیندی مناسب محل اتصالات امکان نفوذ رطوبت به داخل چراغ در برخی فصل های سال وجود دارد .
- برای نصب چراغ از افراد ماهر استفاده کنید.

متعلقات محصول :


- کاسه بتونی
- پیچ برای اتصال کاسه بتونی به کیس

چراغ BL06 یک چراغ دفنی با استفاده از المان LED به دو صورت تک رنگ یا قابلیت تغییر رنگ است. در صورت استفاده به صورت تغییر رنگ

با مدار فرمان RGB سری CS این شرکت قابلیت تولید طیف گسترده ای از نورها را دارد.


مشخصات فنی

شاخص حفاظت	IP 65
جنس طوقه	Stainless steel
جنس بدنه	Aluminium
تعداد LED	14,28 Or 42
توان هر LED	1W
منبع نور	Power LED
زاویه تابش	10-120
ولتاژ کاری	24V dc/220Vac
سایز کابل	RGB: 4x1.5/MONO COLOR:2X2.5
طول کابل	50 Cm

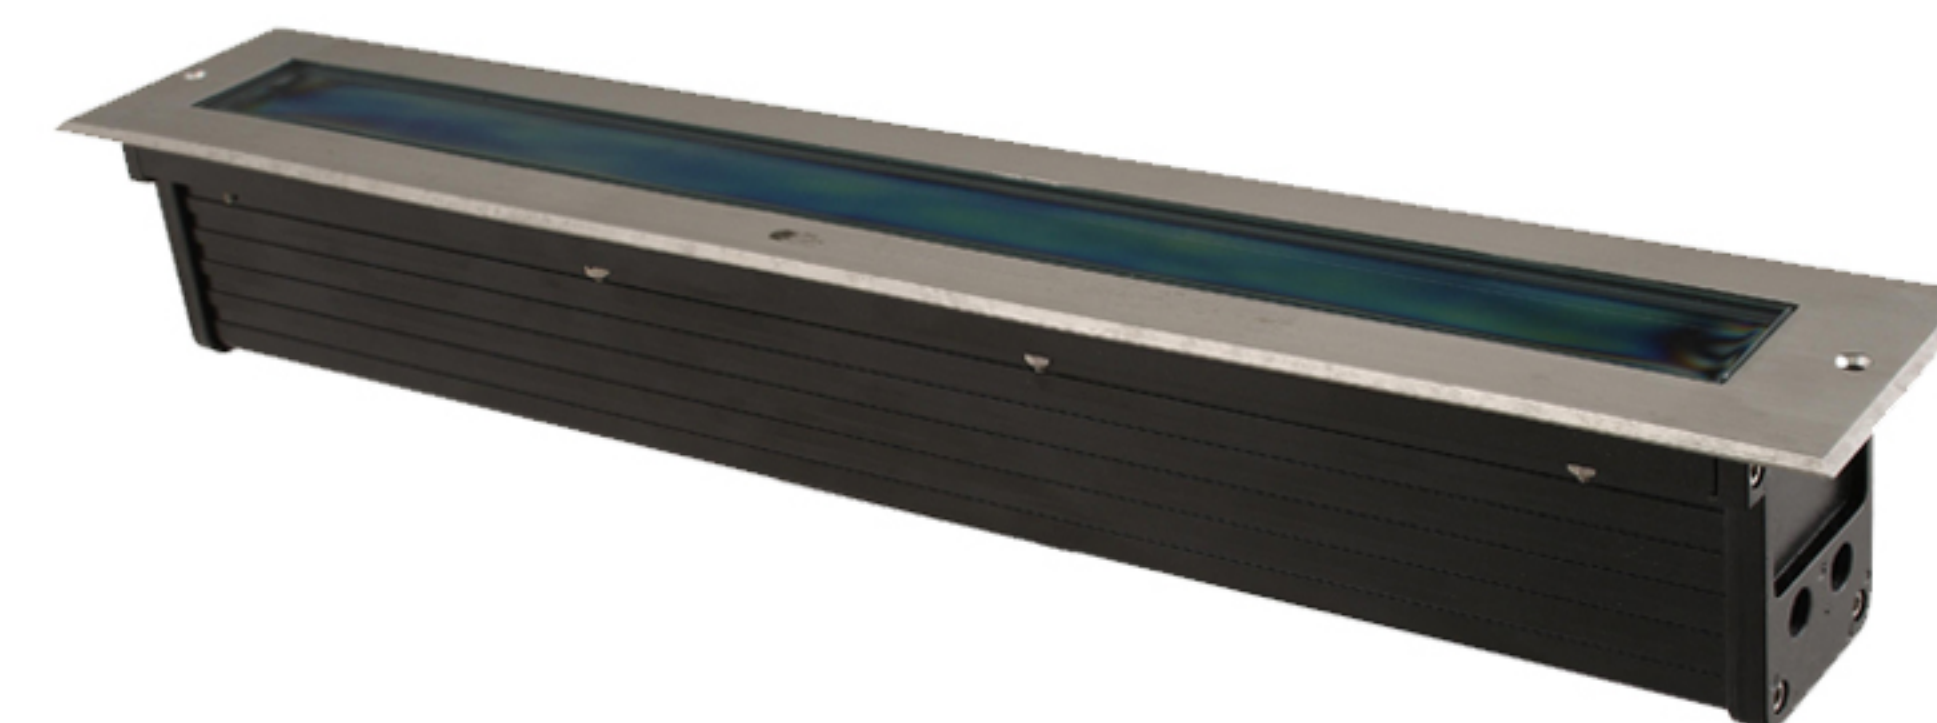

مراحل نصب:

(۱) ریختن ۲۰ سانتی متر قلوه سنگ و عبور لوله PVC به منظور عبور کابل

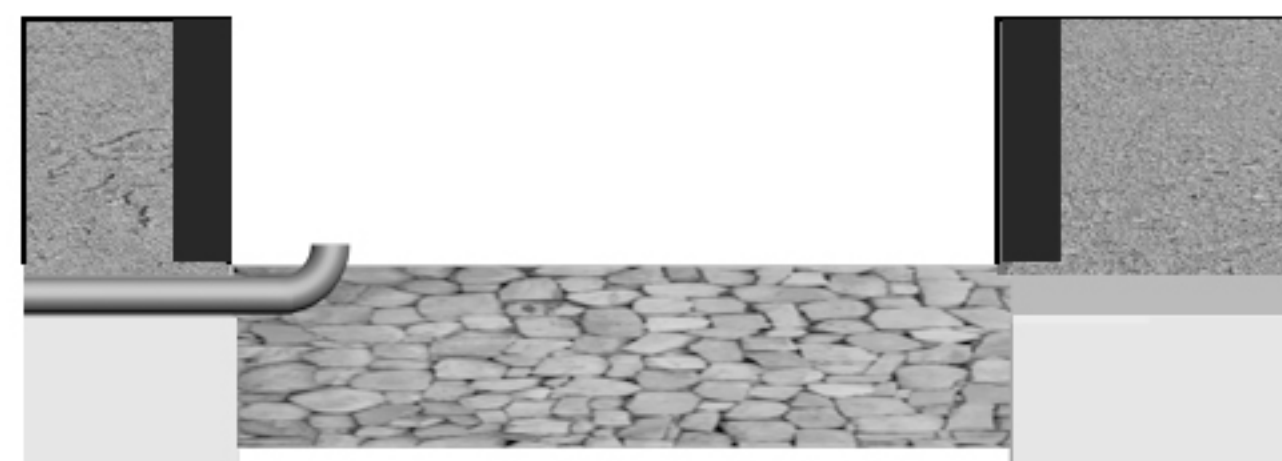

(۲) عبور کابل و قرار دادن کاسه بتنی - ریختن بتن



(۳) آپارات کابل چراغ با کابل اصلی و قرار دادن چراغ داخل کاسه بتنی

